

STANDALONE



TOPWAY
CONCEITO DE QUALIDADE



3R ULTIMA (20CH)


- 20 canais em D1 (4 CIF) e 600x600 fps
- Gravação, Reprodução e Visualização em tempo real resolução D1
- Interface de usuário totalmente gráfico (suporte a vários idiomas)
- Suporta até 4 HD interno SATA (com capacidade de 4TB cada HD)
- Suporte de armazenamento externo (e-SATA X2) (12HD's)
- Espelhamento de HD (com possibilidade de uso de HD e-SATA)
- Saídas de Vídeo: HDMI, VGA e BNC Simultâneos
- Backup em AVI ou EXE (não necessita de codec ou SW)
- Agendamento de gravação totalmente gráfico
- Alarme Pré / Pós e Gravação de movimento
- Canal de configuração de gravação INDIVIDUAL (resolução, taxas de frames e qualidade)
- Controle P / T / Z (Pan / Tilt / Zoom)
- Entradas de Áudio
- Compatibilidade com Mouse USB
- Software Client completo (busca, visualização, configuração, e-map e CMS)
- CMS com capacidade para 144 canais simultâneos com e-map gratuito
- Acesso Remoto via Internet Explorer (visualização e busca)
- DDNS próprio, DynDNS, NO-IP e suporte Multi Post
- Linux OS
- Compressão em Alta Resolução e Alta Qualidade em H.264 em Hardware
- Operação Pentaplex Real
- Rede de transmissão Dual Streaming independente
- Sistema de busca avançada: Panorâmica, Thumbnail, POS, Evento, Calendário
- Acesso a câmera por usuário
- Acesso remoto via I-PHONE, I-PAD, ANDROID 2.3 até 20 canais simultâneos
- Função S.M.A.R.T para controle de HD
- 8 usuários
- E-mail com foto
- GIGALAN Ethernet
- Comunicação com máquina POS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Vídeo	Entrada de câmara (NTSC)	20 BNC / Saída Loop
	Saída	1 HD / 1 SPOT
Áudio	Entrada de áudio	16
	Saída	1 RCA
Entrada de Sensor		16 (NC, não selecionável)
Saída de Alarme		16 (2 relé / 14 TTL)
Sistema Operacional		Linux OS
Visualização	Velocidade	Tempo Real
	Resolução (Pixel)	Até 1920x1080
	Divisão de tela	1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20
Gravação	CODEC	H.264 Dual / JPG para 3G
	Resolução (Pixel)	D1, 2CIF, CIF misturado
	Qualidade da imagem	4 etapas (Super, Alto, Médio, Baixo)
	Velocidade total (NTSC)	600 frames em D1
Reprodução	Visualização	1, 6, 12, 20
	Modo de busca	Por calendário e por Eventos
	Velocidade	Normal, REW e FF (velocidade de gravação x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), frame a frame, Pausa
Rede	Interface de Rede	10/100/1000 Gigabit Ethernet
	Protocolo	TCP / IP, HTTP, DHCP
	Aplicação	Windows 2000 / XP / Vista / 7 (Sistema PC Client & IE)
	Navegador da Web	Internet Explorer
Backup	Interface	USB 2.0 x 3
	Dispositivo de backup	Ext. DVD / CD-RW / HDD, Rede, USB Drive
HD		4 HD's SATA (interno) e 2X e-SATA (total de 12 HD's)
Outros	Consumo de Energia	60W
	Temperatura de Operação	5 - 40°C
	Umidade Relativa	Máximo de 80% sem condensação
	Peso	4,970 Kg
	Dimensão	430 (L) x 420 (P) x 88 (A) mm

ESPECIFICAÇÕES

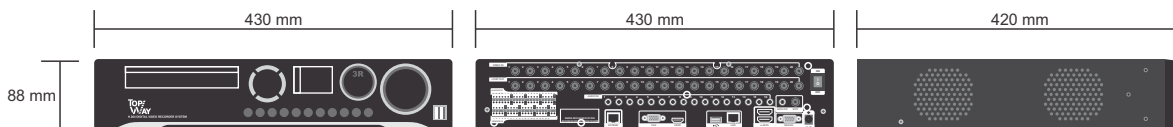

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



PRESTIGE HD-SDI (08ch HÍBRIDO)



FOCUS PRO (HD-SDI)



FOCUS IR (HD-SDI)



FOCUS SPEED (HD-SDI)