



CI-70 SNVF FULL

- CCD 1/3" Sony Color Super Had II
- Resolução de 600 TV linhas (Day Night Auto)
- Iluminação mínima: 0 Lux (F 1.2) (LEDs On)
- Distância visível: Min. 30 metros
- Ajuste de brilho com 255 níveis
- Função d-WDR para melhoria e compensação de luz de fundo
- Balanço de branco configurável
- Backlight com função BLC com área selecionável
- HLC com ajustes de 0~255 níveis
- Nitidez com 32 níveis ajustáveis
- Day/Night automático com nível e tempo de Delay selecionável
- DPC para correção de pixel defeituoso
- Espelhamento de imagem
- Controle de ganho automático
- Detecção por movimento com 4 zonas programáveis
- Zona de privacidade com 8 zonas programáveis
- Função de correção de sombreamento de lente
- Protocolo compatível com PELCO-D, PELCO-P, NEXTCHIP
- Infravermelho 35 Pcs IR-LED (850nm)
- Lente 2.8~12mm DC AUTO IRIS LENS (Default, Built-in ICR)
- Estrutura em alumínio de alta qualidade
- Grau de proteção IP 66


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS





Senso de Imagem	CCD 1/3" SONY SUPER HAD II
Resolução Horizontal	600 TV Linhas
Iluminação Mínima	0 Lux (LED On), 0.1Lux (LED Off) @ F1.2
IR-LED	35 pçs IR-LED (850nm)
Distância de Visibilidade IR-LED	Mínimo 30m
Consumo de Energia	DC12V +/- 10%, 600mA Max (LED On)
Lentes (Padrão)	2.8-12mm DC AUTO IRIS LENS (Default, Built-in ICR)
Tipo Sinal	NTSC, PAL
Sistema de Escaneamento	2:1 Entrelaçado
Frequencia de Escaneamento (H)	15.734KHz [NTSC], 15.625KHz [PAL]
Frequencia de Escaneamento (V)	59.94Hz [NTSC] 49.95Hz [PAL]
Tipo de Sincronismo	Interno
Saída de Vídeo	1.0Vp-p Composto / 75 ohm
Controle de Ganho	Auto
Balanco de Branco	ATW1 / ATW2 / AWC / Manual
BLC	Off / BLC / HLC
DWDR	OFF / ON
Deteção de Movimento	OFF / ON
Privacidade	OFF / ON
Espelhamento (H-REV)	OFF / ON
Nitidez	OFF / ON (32 Níveis Ajustáveis)
Relação de Ruído	maior que 52dB (AGC desligado)
Velocidade do Obturador	1/60~1/100,000(NTSC), 1/50~1/100,000(PAL)
Gama	r=0.45
Temperatura de Operação	-10°C ~ +50°C
Dimensões (sem suporte)	79(L) x 77(A) x 153(P)

ESPECIFICAÇÕES

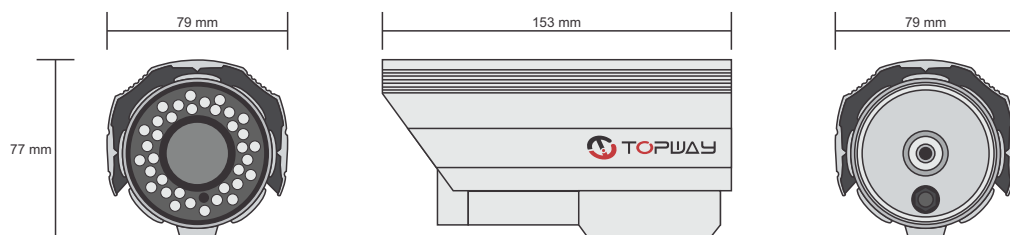

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES



PRESTIGE X (16 ch)



SK-C180IR GEN5



SK-B280 GEN5



ZT-IR26 (30 METROS)