



SC3100

- O controlador SC-3100 é capaz de comandar até 255 dispositivos, incluindo Pan / Tilt / Zoom da câmera
- Comunicação RS-485, que fornece controle remoto de longa distância de até 1,2 km
- Interface DVR: RS-485, USB
- PTZ Control: Joystick (3 Axis Twist Zoom)
- Ele suporta diferentes protocolos para cada canal (Pelco D, Pelco P, Samsung Elec, Panasonic).
- É capaz de controlar vários tipos de funções dos dispositivos, tais como: Preset, Padrão, Swing, Grupo, etc
- Usando o joystick, ele pode controlar a velocidade do Pan / Tilt da câmera
- Adota quatro linhas de texto na Tela LCD, onde fornece funções, inclui controle de menu, entrada de logotipo da empresa, etc
- Usando as teclas de função, para sua conveniência, é possível operar facilmente funções como Preset, Padrão, Swing e Grupo
- Ele fornece configuração de senha do administrador
- Sub Teclado: máximo 4 aparelho (incluindo teclado mestre)
- Ele fornece atualização de firmware usando RS-232
- Ele possui USB suporte para função de mouse


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS





Tipo de Comunicação	Interface Pan/Tilt: RS-485 (Controle Remoto até 1.2km)
Interface DVR	Interface DVR: RS-485, USB
USB	USB Suporte para Função de Mouse
Protocolo	Pelco D, Pelco P, Samsung Elec., Panasonic
Tela LCD	20 x 4 Caracter LCD
PTZ Control	Joystick (3 Axis Twist Zoom)
Sub Teclado	Max. 4 Aparelho (Incluindo Teclado Mestre)
Especificação RS-485	Tipo: Serial Assíncrono, 1 Start Bit, No Parity, 1 Stop Bit
Tipo de Transmissão	Half Duplex
Taxa de Dados	2400 ~ 38400 bps
Especificação RS-232	D-SUB 9P, Firmware Upgrade
Voltagem	12VDC / 9V Bateria / USB(PC)
Consumo	120~150mA
Temperatura de Operação	-10°C ~ 50°C / 60%
Dimensões	400 (L) X 99.97 (A) X 200 (P)mm
Peso	1.24kg (Excluindo Adaptador)

ESPECIFICAÇÕES

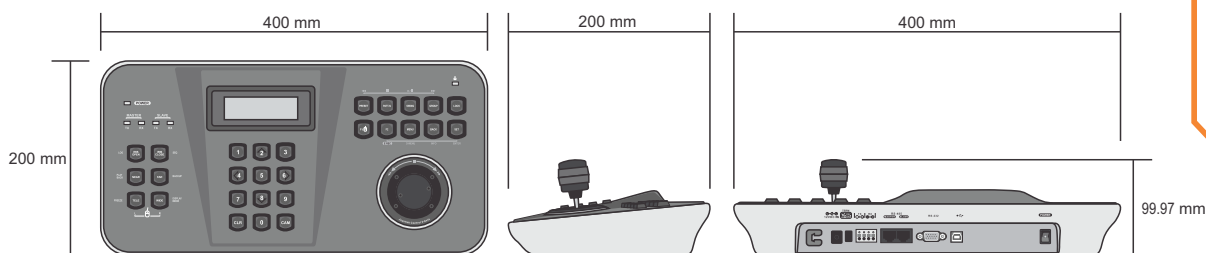

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES

