



SK-B280 GEN5

- Menor câmera profissional no mercado com Menu Full OSD
- Mini Câmera Profissional de Alta Resolução, CCD 1/3" COLOR SONY SUPER HAD II
- Alta Resolução 650 TVL (color) e 720 TVL (PB)
- Exclusivo Sense-up de x1024 para baixa luminosidade
- Iluminação Mínima: 0,0001 Lux (F 1.2) (Sense-up)
- D-WDR com 20 níveis de ajuste
- 3D-DNR que reduz o nível de ruído em ambientes com baixa iluminação
- Funções controladas pelos botões OSD. Full OSD
- AGC ajustável em baixo, médio, alto e desligado
- Day & Night Mecânico
- Máscara de Luz Alta - HLC com nível de ajuste até 100
- Balança de Branco: ATW / AWC / MANUAL
- Detecção de movimento inteligente com 4 zonas selecionável
- Função de Zona privada com 8 zonas selecionável
- Função Mirror que executa a inversão de imagem vertical
- Sharpness com 30 níveis de Nitidez ajustável
- Função DPC para correção de Pixel Defeituoso
- Proteção contra inversão de polaridade
- Tamanho compacto


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS





Sensor de Imagem	CCD 1/3" SONY SUPER HAD II
Pixels	768 (H) X 494 (V) Pixel
Escaneamento	2:1 entrelaçado
Tipo de Sincronismo	Interno
Resolução	650 TVL (color) e 720 TVL (PB)
Iluminação Mínima	0.0001 LUX (F 1.2) (Sense-up)
Sense-up	x1024
Saída de Vídeo	1.0Vp-p (Sync, Negativo) Terminação 75 Ohm
Relação de Ruído S/N	52dB ou superior (AGC Desligado)
DPC	Correção de Pixel Defeituoso
Day & Night	D&N Mecânico
Menu Full OSD	Sim (multi linguagem)
LSC	Correção de sombra na lente
Sense Up	Auto (selecionável Limite 2X~1024X) / Fixo / Desliga
Backlight	OFF / BLC / HLC / DWDR
AGC	Baixo / Médio / Alto / Desligado
DNR(3D)	Auto / Baixo / Médio / Alto / Desligado
Deteção por Movimento	Liga / Desliga (4 Zonas)
Zona de Privacidade	Liga / Desliga (8 Zonas)
Mirror	Liga / Desliga
Balanco de Branco	ATW (2,500 ~ 9,500) / MANUAL / AWC
Sharpness	Nitidez
Lente	CS Mount
Gama	0.45 Typ. (ajustável)
Velocidade do Obturador	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 seg.
Alimentação	Regulado 12V DC +/- 10%
Consumo de Energia	Max. 220 mA (em 12V DC)
Temperatura de Operação	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de Preservação	-20 °C ~ 60 °C
Dimensão	36,5mm(L) x 36,5mm(A) x 51,0mm(P)
Peso	Aproximadamente 100g

ESPECIFICAÇÕES

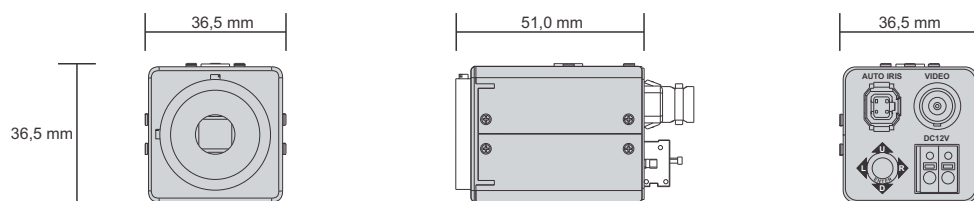

DIMENSÕES

CLIQUE NO PRODUTO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES

